


### Descripción del producto

Ensamblaje rápido y sencillo in-situ; Suministro de longitudes de cable individuales; Interfaces normalizadas

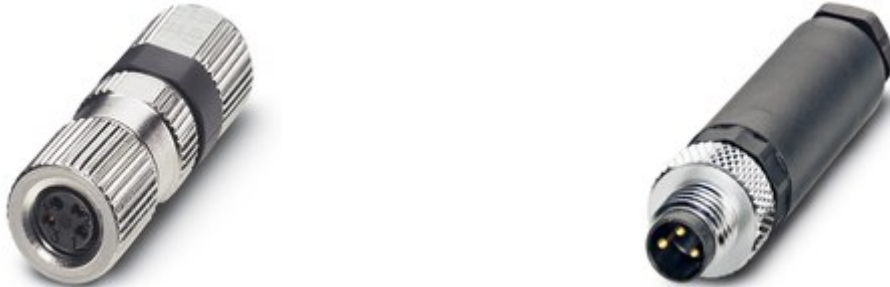

### Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- Construcción de maquinaria.
- Ingeniería de planta.
- Tienda de herramientas
- Industria del automóvil

### Beneficios

- Ensamblaje rápido y sencillo in-situ
- Suministro de longitudes de cable individuales
- Interfaces normalizadas

### Características de producto

- Versión de 3 y 4 posiciones
- Diseños "fast connection" y atornillados
- Sin sustancias que pudieran dificultar el revestimiento con pintura o barniz

**Datos técnicos****Codificación**

A - Standard

**Material de superficie de contacto**

Au

**Material del contacto**

CuZn

**Grado de protección:**

IP 68

**Temperatura ambiente (en uso)**

macho/hembra de -25 °C a +90 °C

**Lista de artículos**

Código de producto	Denominación de artículo	Número de polos	Sección transversal del conductor trenzado mín. en mm <sup>2</sup>	Sección transversal del conductor trenzado máx. en mm <sup>2</sup>	Diámetro mín. Del cable en mm	Diámetro máx. del cable en mm	Tensión nominal UN in V	Intensidad nominal IN en A	Unid. de embalaje
Conector recto									
22260120	AB-C3-M8MS	3	0.14	0.5	3.5	5	60	4	1
22260121	AB-C4-M8MS	4	0.14	0.5	3.5	5	30	4	1
Conector recto									
22260122	AB-C3-M8MS-P	3	0.14	0.38	3	5	60	4	1
22260123	AB-C4-M8MS-P	4	0.14	0.38	3	5	30	4	1
Hembra recta, conexión atornillada									
22260125	AB-C3-M8FS	3	0.14	0.5	3.5	5	60	4	1
22260126	AB-C4-M8FS	4	0.14	0.5	3.5	5	30	4	1
Conector recto									
22260124	AB-C3-M8FS-P	3	0.14	0.38	3	5	60	4	1
22260119	AB-C4-M8FS-P	4	0.14	0.38	3	5	30	4	1

**Nota de pie de página:**

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación. Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos. Para información más detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas ([www.lappautomation.com](http://www.lappautomation.com))

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)