


Conectores circulares para servomotores y alimentación

Descripción del producto

Los conectores de alimentación con configuraciones de contacto 3+PE+2 y 3+PE+4 son aptos para su uso en servomotores y precableados servo.;Resistente frente a impactos mecánicos.;Protección frente a CEM

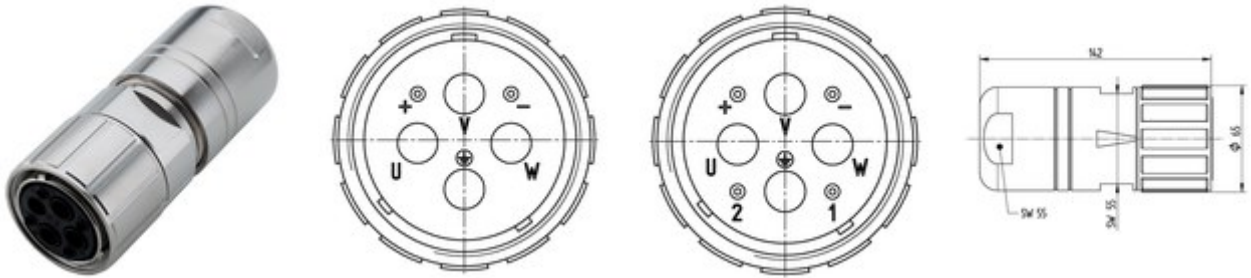

Ámbito de uso

- Ingeniería de planta
- Servomotores y cables preconectorizados para servos.

Beneficios

- Los conectores de alimentación con configuraciones de contacto 3+PE+2 y 3+PE+4 son aptos para su uso en servomotores y precableados servo.
- Resistente frente a impactos mecánicos.
- Protección frente a CEM

Características de producto

- Conector de cable
- Para contactos hembra crimpados
- Carcasa con aislante incorporado

**Datos técnicos****Tensión nominal en V**

630 V (contactos 10mm)

250 V (contactos 1.6mm)

Voltaje de impulso nominal

6 kV (contactos 10mm)

4 kV (contactos 1,6mm)

Corriente nominal en A

150 A (contactos de 10-mm) a 25 °C

12 A (contactos de 1,6-mm) a 25 °C

Contactos

Latón plateado

Latón dorado

Número de contactos

3 + PE + 2

3 + PE + 4

Métodos de terminaciónTerminal crimpado (engarzado): 10 - 50 mm²

(contactos de 10 mm)

Terminal crimpado (engarzado): 0,75 - 1,5 mm²

(contactos de 1,6 mm)

Material

Carcasa: aluminio anodizado Inserto: PA Sello: FPM

Grado de protección:

IP 67

Ciclo del funcionamiento mecánico

50

Rango de temperaturas

-20°C - +120°C

Nivel de contaminación

3

Lista de artículos

Artikel-nummer	Parte	Alcance de sujeción del cable/ mm	Configuración de contactos	Unidad / unid. embalaje
Tipo LS3 D6 para contactos hembra				
44429344	LS3 D6	17 - 25	3 + PE + 2	1
44429345	LS3 D6	25 - 36	3 + PE + 2	1
44429346	LS3 D6	17 - 25	3 + PE + 4	1
44429347	LS3 D6	25 - 36	3 + PE + 4	1

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

