


Insertos H-D para crimpado estampado y mecanizado

Descripción del producto

Los insertos de la serie de conectores H-D están concebidos para aplicaciones en las que se necesita un gran número de contactos.

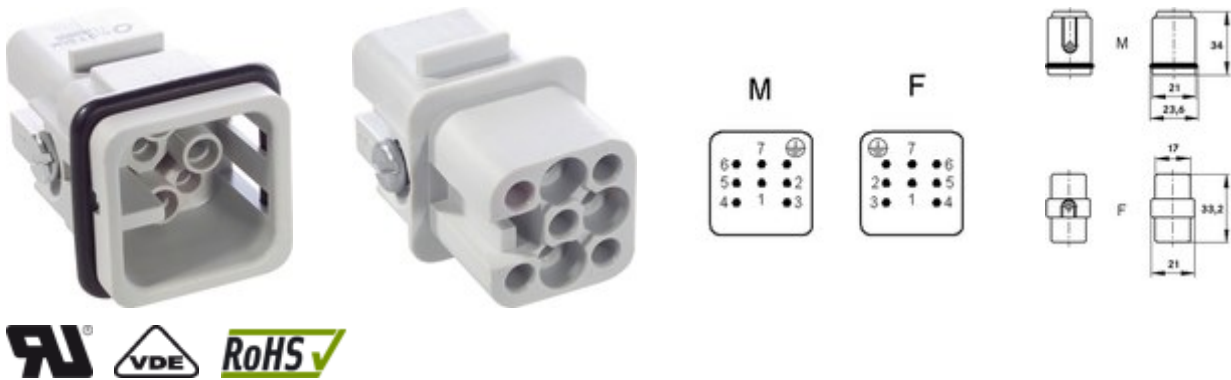

Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control

Beneficios

- Los insertos de la serie de conectores H-D están concebidos para aplicaciones en las que se necesita un gran número de contactos.



Datos técnicos

Tensión nominal en V

IEC: 24 V (CA)/60 V (CC) recubrimiento de metal

250 V recubrimiento termoplástico

UL: 250 V

Voltaje de impulso nominal

2,5 kV

Corriente nominal en A

IEC: 10 A UL: 10 A

Resistencia de contacto

< 2 mOhm

Contactos

Aleación de cobre, con plateado /dorado duro

Número de contactos

7 + PE

Métodos de terminaciónTerminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²**Ciclo del funcionamiento mecánico**

100

Rango de temperaturas

-40 °C hasta +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE

Control de producción certificado: VDE-REG.-Nr. 437

Nivel de contaminación

3

Lista de artículos

Artikel-nummer	Parte	Versión	Denominación de artículo	Contactos	Unidad / unid. embalaje
11250000	H-D 7 SCG	macho	estampado	1 - 7	10
11251000	H-D 7 BCG	hembra	estampado	1 - 7	10

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar
