








Racor para mangueras m-top

DVW 90° (racor para mangueras giratorio 360° con rosca de metal)

-  De -40 a +110 °C
Brevemente +140 °C
-  Poliamida/latón niquelado
-  V0
-  IP 68 hasta 6 bar (IP 69K)

Racor giratorio y acodado para mangueras con rosca de metal.

- Montaje rápido = insertar la manguera → Apretar la parte superior → Listo
- Montaje seguro puesto que el racor está motado por completo.
No se necesitan más piezas
- A prueba de vibraciones gracias a la tuerca de racor encastrable
- Sujeción de toda la circunferencia de la manguera, con lo cual se obtiene la máxima resistencia a la rotura
- No se necesita ninguna herramienta para abrirlo
- Elevada estanqueidad de grado IP 68 hasta 6 bar (IP69K) sin piezas adicionales
- Fácil control del montaje correcto de la manguera

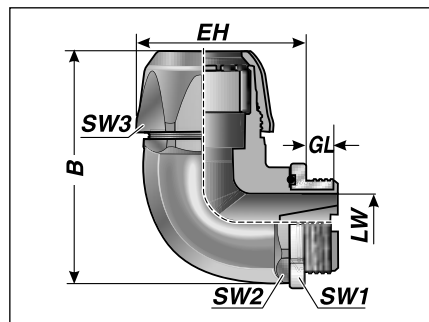

DVW 90°

Tipo	Nº de pedido	Color	Rosca de empalme	Válido para murrflex	EH mm	GL mm	LW mm	SW 1/2/3 mm	B mm	UE un.
Rosca de metal métrica										
DVW 90 M16 / P9-M	83495252	negro	M16x1,5	M12 / Pg09	31,8	11,2	7,2	21/21	45,8	50
DVW 90 M20 / P11-M	83495254	negro	M20x1,5	M16 / Pg11	38,5	11,2	10,5	27/27	56,8	50
DVW 90 M25 / P16-M	83495256	negro	M25x1,5	M20 / Pg16	48,0	12,2	14,6	34/27	68,6	50
DVW 90 M32 / P21-M	83495258	negro	M32x1,5	M25 / Pg21	55,5	12,2	18,7	41/41	79,3	50
DVW 90 M40 / P29-M	83495260	negro	M40x1,5	M32 / Pg29	67,5	13,2	25,5	50/50	93,6	25
DVW 90 M50 / P36-M	83495262	negro	M50x1,5	M40 / Pg36	75,7	15,2	33,0	60/60	109,9	25
DVW 90 M63 / P48-M	83495264	negro	M63x1,5	M50 / Pg48	92,8	15,2	41,2	75/75	135,8	10



Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

