


# Mangueras de protección de cables


## Manguera de protección de cables tipo EW-HY

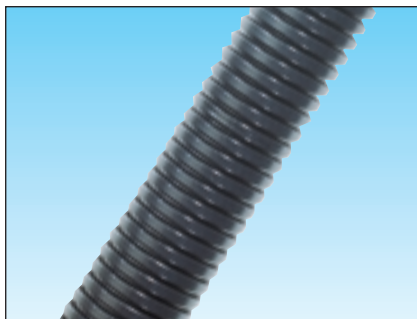

Manguera de protección de cables universal para exigencias mecánicas escasas y medias y elevada flexibilidad

**Aplicaciones:**

- Robots
- Sistemas de manipulación
- Construcción de vehículos

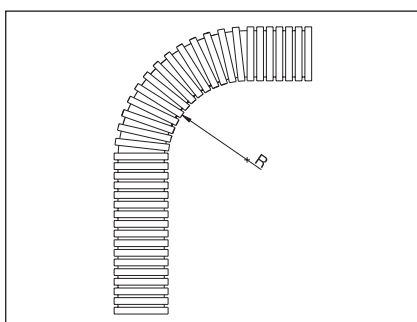

Material: Elastomer termoplástico  
 Campo de temperatura: -50 °C hasta +150 °C brevemente 180 °C  
 Flexibilidad: excelente  
 Resistencia al pisado / 100 mm (tipo M20/P16): aprox. 300N  
 Grado de inflamación según UL 94: HB  
 Toxicidad: Libre de halógeno y cadmio  
 Otras resistencias: Alcohol, grasas, carburantes, aceites minerales, bases débiles, gases poco nocivos  
 (Véase página 144-145)

Tipo	Nº artículo Gris	Negro	Dimensiones en mm		Radio de curvatura aprox. (mm)		Peso (kg / %m)	UE m
			Ø interiores	Ø exteriores	estático	dinámico		
EW-HY-M12 / P9	83121010	83121050	9,8	13,0	15	45	2,6	50
EW-HY-M16 / P11	83121012	83121052	12,0	15,8	20	60	3,4	50
EW-HY-M20 / P16S*	83121014	83121054	16,8	21,0	28	85	6,3	50
EW-HY-M25 / P21	83121016	83121056	22,4	28,4	35	95	9,0	50
EW-HY-M32 / P29	83121018	83121058	28,5	34,5	50	125	12,5	25
EW-HY-M40 / P36	83121020	83121060	36,0	42,5	60	170	14,8	25
EW-HY-M50 / P48	83121022	83121062	47,5	54,5	75	210	20,0	25

\* escasa ondulación

Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA  
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212  
Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)

